



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com

**AURES**  
 TOUCH THE DIFFERENCE


MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

# YUNO

système intégré compact  
& multi-configuration(s)

Un terminal  
point de vente stylé  
et "tout terrain"



Équipé au choix d'un processeur **i3 Broadwell** 5010U ou **Bay Trail** Quad-Core J1900 - **YUNO** d'AURES est un TPV fanless, compact et performant, qui trouvera sa place dans tous les secteurs du point de vente (POS).


Disponible en 2 formats d'écran (**15,1"** 4/3 traditionnel et **15,6" Wide** de type 16/9ème), sa dalle capacitive projetée est multi-touch (technologie PCAP) et résiste aux chocs et aux rayures.

Tout-terrain et tout en style à la fois, **YUNO** a été pensé par AURES pour s'adapter à de multiples applications : il est modulable et déclinable en version VESA (*utilisation en support mural - sans son socle - ou en positionnement sur mât*) ; il est également proposé en option simple écran tactile (moniteurs de 15,1" et 15,6" Wide).

Équipé en standard d'un disque flash (SSD 2,5") de 64 Go, il ne craint pas les nuisances des environnements les plus difficiles (*graisses, miettes, poussières, projections et résidus des cuisines, restaurants, boulangeries*) ; ses processeurs (*Bay Trail J1900 ou i3 Broadwell*) consomment peu d'énergie et sa structure en aluminium agit comme dissipateur de

chaleur, permettant d'éviter les surchauffes et d'être en phase avec les normes environnementales (faible empreinte carbone).

Accessible et d'un bon rapport qualité-prix au vu de ses nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), **YUNO** représente un investissement raisonnable, rentable et durable pour vos parcs informatiques POS.

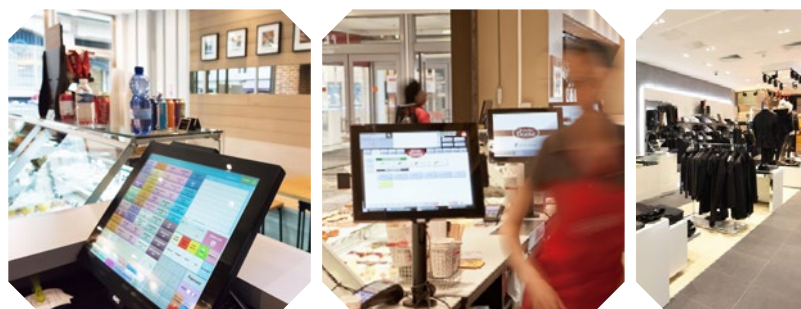

TOUCH THE DIFFERENCE

# YUNO



TPV compact et résistant, multi-applications(s)  
 SSD 2,5" 64 Go  
 Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch  
 2 tailles d'écran (15,1" et 15,6" Wide)  
 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go  
 Ecran inclinable de 0° à 90 °  
 Connectique multiple, discrète, dissimulée dans le socle  
 Faible consommation énergétique et empreinte carbone réduite  
 Disponible en option(s) VESA pour support mural ou positionnement sur mât  
 Disponible en option simple écran (moniteur)  
 Disponible en option double-écran (option 2<sup>nd</sup> écran 10,1')



MODÈLE	YUNO
Processeur	Broadwell i3 -5010 U ou Bay Trail J1900 (au choix)
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5" 64 Go (2 emplacements)
LCD	15" TFT (1024 x 768) ou 15,6" (1366 x 768) (Yuno wide) rétroéclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>

ENTRÉES-SORTIES	
Séries	4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (version i3)
LAN	10/100/1000 Base-T
2nd écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA (mini Display Port)
Tiroir-caisse	24 / 12 VDC
Audio	Haut-parleur interne, casque/ prise jack micro
Alimentation	+19VDC externe
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express (WIFI)

DIVERS	
EMI	CE/FCC Class A
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 ~ 40° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière
Coloris	Black ou White
Matériaux	Polycarbonate (capot) + aluminium (structure)
Dimensions (L x P x H)	360,1 x 171,5 x 316,1 mm (format 15,1") 402,2 x 171,5 x 295,3 mm (format 15,6" Wide)
Poids	10 à 11 kg suivant les options (format 15,1") 11 à 12 kg (format 15,6")
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux, Android

OPTIONS	
Lecteur Multi-Technologies	pour lecture combinée MSR et RFID (hautes et basses fréquences), Bluetooth, NFC
Lecteur clé Dallas et/ou Addimat	1 emplacement à droite du PV
Lecteur biométrique	oui
Lecteur codes-barres	1D et 2D (intégrés)
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes VFD
2nd écran	10.1" - 16:9 1024 x 600, Ecran plat à LED (affichage dynamique en caisse)
WIFI	802.11 b/g/n, interne
VESA	pour positionnement mural et/ou sur mât (sans socle)
Option simple écran	TPV est déclinable en version moniteur (15,1" et 15,6" tactiles)

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2016